


常用的技术指标

- 频率响应(-6分贝):180 Hz - 18 kHz
- 由挤压铝+铝板制成
- 黑色或白色粉末涂层
- 背面4个固定点, 用于壁挂支架(可选)1个安全电缆固定点2个固定点M10(顶部和底部)

*对于phoeni x版本, 包括所有连接器。



CLA18

1 X 3"音柱扬声器


40 W / 8 Ω(预设DSP)

角度(-6dB) :60°V

连接:1 Phoenix

尺寸: H140 x D873 x W123mm

重量 : 0.8kg

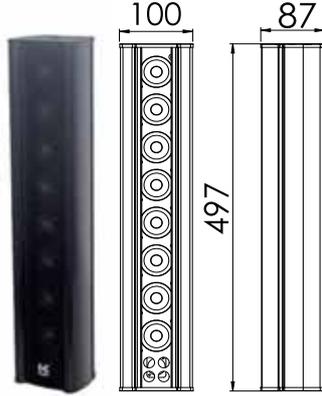

CLA85

8x2"音柱扬声器


250 W / 4 Ω (预设 DSP)

角度(-6dB) :35°V

连接: 1 Phoenix + Speakon

尺寸 : H497 x D87 x W100 mm

重量 : 25kg

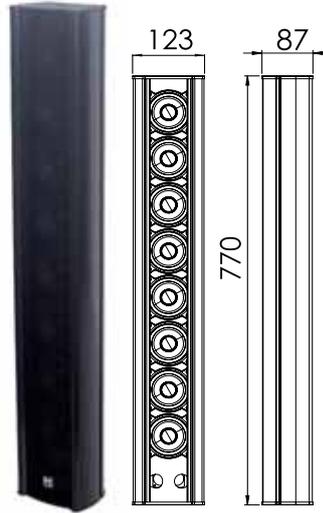

CLA88

8x3"音柱扬声器

350W/8Ω(预设DSP)


4或16 Ω应要求提供

角度 (-6dB):30°V

连接:1 Phoenix + 2Spk

尺寸 : H770XD87XW123 mm

重量:42kg

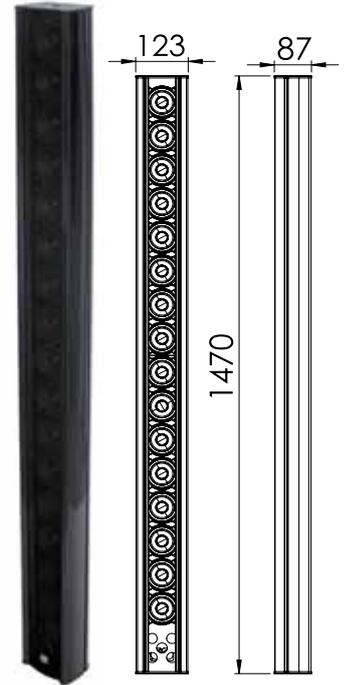

CLA168

16x3"音柱扬声器

700W/ 8Ω (预设DSP)(4个或16个2


个根据要求)

角度(-6dB):30°V

连接:1 Phoenix + 2Spk

尺寸 : H1470 x D87 x W123 mm

重量:84kg

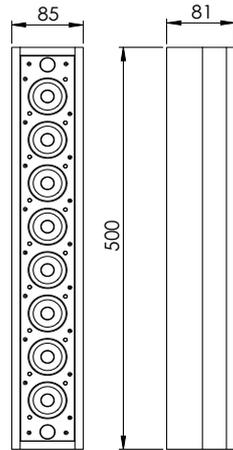

CLA85V

8x2"音柱扬声器

250W/4 Ω(预设DSP)

角度(6dB) :35°V

波罗的海桦木

- 玻璃钢和声学面料在前面
- 连接: 1Phoenix
- 2 x M10(顶部和底部)
- 尺寸 : H500 X D81 x W85 mm
- 重量 : 2.5kg

Column options



EU-01424
黑色脚板 直径 35 mm



EU-01480
可壁挂
墙板 : W105 X H120mm
长度: 170mm
最大负荷:10Kg
重量:0.8Kg
旋转角度:0-360°
倾斜角度:0-90°



EU-00555
适用于CLA85/88/168的
可调节壁挂式安装



相关低音 :

- CLA18 ⇔ MIB08
- CLA85 ⇔ CBA10
- CLA88 ⇔ CBA12
- CLA168 ⇔ CBA12
- CLA810 ⇔ CBA15
- CLA816 ⇔ CBA18/21



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
邮箱: sales@hxaudio.com
网址: www.hxaudio.com