


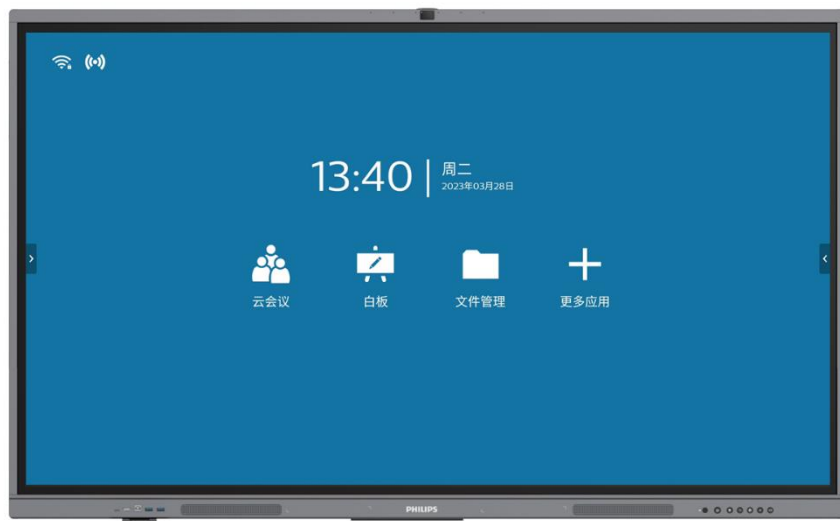

飞利浦
互动电子白板
T-Line IWB

65英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

65BDL2652T/93

新时代的教学、会议及互动演示工具

超高清的互动电子白板

专业品质

- 4K 超高清显示屏，支持全通道4K UI 显示
- 内置6 阵列麦及1300 万自动对焦摄像头

多点触控

- 最高支持40 点触控，满足多人交互场景需求
- $\pm 1.5\text{MM}$ 高精度红外触控，实现更精细书写
- 支持双笔同时书写双色显示，多人协作更轻松

专业设计

- 超窄边框设计，摄像头&麦克风模块集成内置边框设计，简约外观
- 前置六按键设计，丰富功能，一键直达
- 零贴合工艺，低视差书写，可视角更广
- 3MM 防眩光钢化玻璃搭配高雾度OC，抗环境光干扰，显示更清晰

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 支持安卓和OPS千兆网络一网通
- 2 路前置USB3.0+2 路板载USB3.0，支持随通道切换
- 前置全功能TYPE-C 接口，最高支持PD65W，连接高效无忧
- 内置无线模块，支持WI-FI6，双频2.4G/5G，AP+STA 工作模式，蓝牙5.2



PHILIPS

65BDL2652T/93

规格

显示参数

面板尺寸: 65英寸
显示类别: LED 背光
有效显示区: 1428.48(H)×803.52(V) mm
宽高比: 16:9
最高分辨率: 3840 x 2160
响应时间(标准): 8ms
亮度: 350 cd/m²
对比度: 6000:1
像素间距: 0.372x 0.372 mm
视角: 178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩: 1.07 B

接口参数

信号输入: 前置:
HDMI IN x 1
USB3.0 x 2
全功能TYPE-C x 1
TOUCH x 1
后置:
HDMI IN x 2
VGA IN x 1
USB3.0 x 2
USB2.0 x 1
TOUCH x 1
AUDIO IN x 1
RJ-45 IN x 1
RS232 x 1
信号输出: USB-B x 2
AUDIO OUT x 1
RJ-45 OUT x 1

功率

开启模式: 350W(MAX)
待机模式: ≤0.5W
工作电压: 100-240V, 50-60Hz
扬声器: 16W+16W

包装规格

裸机尺寸mm(宽
x高x厚): 1488×915×90 mm
净重: 36.85Kg
包装尺寸mm: 1628×1005×208 mm
毛重: 45.4Kg
壁挂孔位: 600x400mm

使用条件

温度范围(工作): 0°C 至 40°C
温度范围(存储): -20°C 至 60°C
工作湿度: 10%-90%
存储湿度: 10%-90%
海拔: ≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS:
CPU: 安卓11.0
Memory: A55x4
摄像头: 4G+32G
麦克风: 1300W
6 阵列

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术, 体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管), 可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗, 减少散热, 从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术

采用世界先进的20点多点红外触控技术, 支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持, 多手势动作识别, 使操作更敏捷, 更流畅。全新交互式体验, 充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160), 1300万独立像素显示, 赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中, 您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作, 可手掌擦除, 快速修改内容。



发行日期: 2023-3-28

版本: 1.0.1


© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商: 广州市汇信音频技术有限公司
地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
网址: www.hxaudio.com



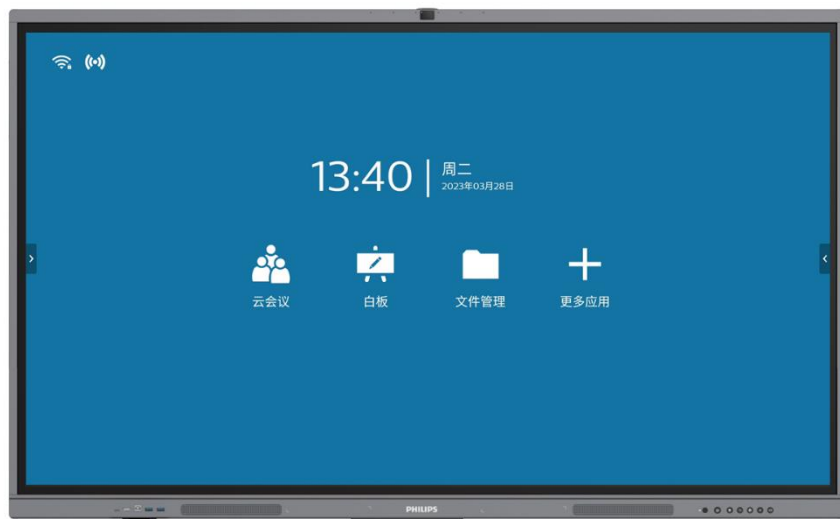

飞利浦
互动电子白板
T-Line IWB

75英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

75BDL2652T/93

新时代的教学、会议及互动演示工具 超高清的互动电子白板

专业品质

- 4K 超高清显示屏，支持全通道4K UI 显示
- 内置6 阵列麦及1300 万自动对焦摄像头

多点触控

- 最高支持40 点触控，满足多人交互场景需求
- $\pm 1.5\text{MM}$ 高精度红外触控，实现更精细书写
- 支持双笔同时书写双色显示，多人协作更轻松

专业设计

- 超窄边框设计，摄像头&麦克风模块集成内置边框设计，简约外观
- 前置六按键设计，丰富功能，一键直达
- 零贴合工艺，低视差书写，可视角更广
- 3MM 防眩光钢化玻璃搭配高雾度OC，抗环境光干扰，显示更清晰

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 支持安卓和OPS千兆网络一网通
- 2 路前置USB3.0+2 路板载USB3.0，支持随通道切换
- 前置全功能TYPE-C 接口，最高支持PD65W，连接高效无忧
- 内置无线模块，支持WI-FI6，双频2.4G/5G，AP+STA 工作模式，蓝牙5.2



PHILIPS

75BDL2652T/93

规格

显示参数

面板尺寸: 75英寸
显示类别: LED 背光
有效显示区: 1649.664(H)×927.936(V) mm
宽高比: 16:9
最高分辨率: 3840 x 2160
响应时间(标准): 8ms
亮度: 350 cd/m²
对比度: 6000:1
像素间距: 0.4296×0.4296 mm
视角: 178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩: 1.07 B

接口参数

信号输入: 前置:
HDMI IN x 1
USB3.0 x 2
全功能TYPE-C x 1
TOUCH x 1
后置:
HDMI IN x 2
VGA IN x 1
USB3.0 x 2
USB2.0 x 1
TOUCH x 1
AUDIO IN x 1
RJ-45 IN x 1
RS232 x 1
信号输出: USB-B x 2
AUDIO OUT x 1
RJ-45 OUT x 1

功率

开启模式: 350W(MAX)
待机模式: ≤0.5W
工作电压: 100-240V, 50-60Hz
扬声器: 16W+16W

包装规格

裸机尺寸mm(宽
x高x厚): 1709×1038×90 mm
净重: 47.65Kg
包装尺寸mm: 1863×1140×225 mm
毛重: 62.35Kg
壁挂孔位: 800x400mm

使用条件

温度范围(工作): 0°C 至 40°C
温度范围(存储): -20°C 至 60°C
工作湿度: 10%-90%
存储湿度: 10%-90%
海拔: ≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS: 安卓11.0
CPU: A55x4
Memory: 4G+32G
摄像头: 1300W
麦克风: 6阵列

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术, 体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管), 可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗, 减少散热, 从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术


采用世界先进的20点多点红外触控技术, 支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持, 多手动动作识别, 使操作更敏捷, 更流畅。全新交互式体验, 充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160), 1300万独立像素显示, 赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中, 您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作, 可手掌擦除, 快速修改内容。

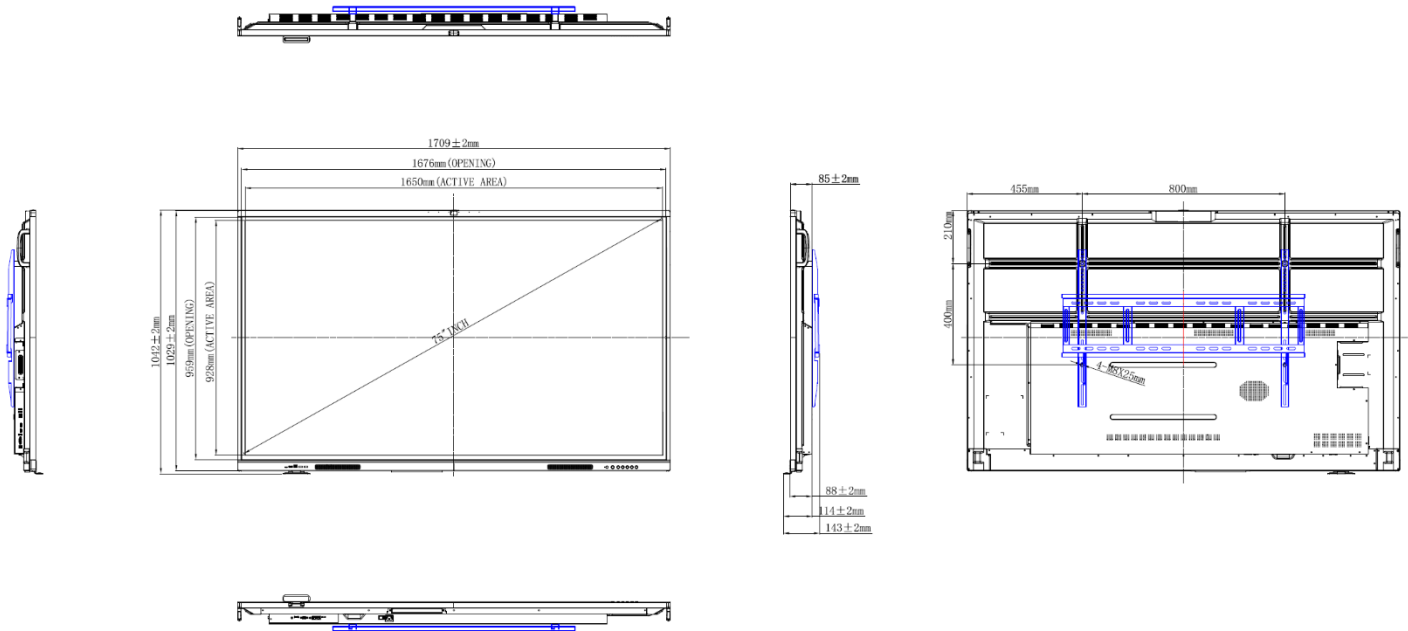

发行日期: 2023-3-28

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版权所有。


技术规格如有更改恕不另行通知。

商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商: 广州市汇信音频技术有限公司
地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
网址: www.hxaudio.com



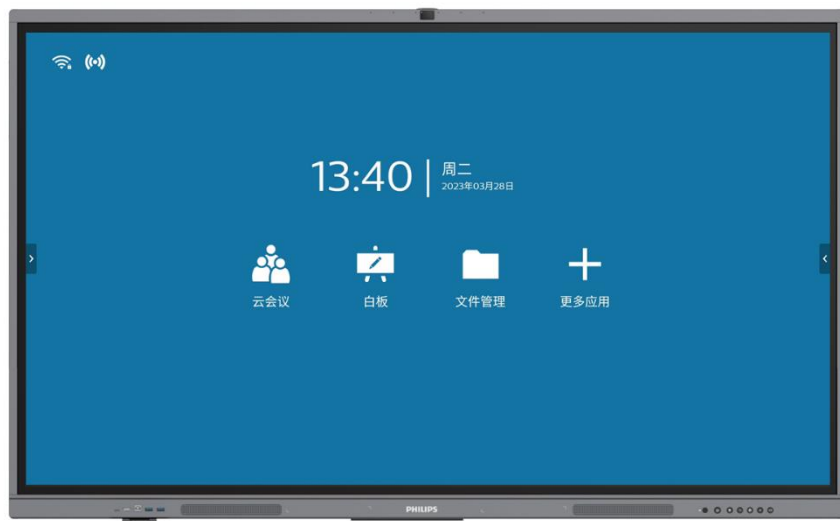

飞利浦
互动电子白板
T-Line IWB

86英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

86BDL2652T/93

新时代的教学、会议及互动演示工具

超高清的互动电子白板

专业品质

- 4K 超高清显示屏，支持全通道4K UI 显示
- 内置6 阵列麦及1300 万自动对焦摄像头

多点触控

- 最高支持40 点触控，满足多人交互场景需求
- $\pm 1.5\text{MM}$ 高精度红外触控，实现更精细书写
- 支持双笔同时书写双色显示，多人协作更轻松

专业设计

- 超窄边框设计，摄像头&麦克风模块集成内置边框设计，简约外观
- 前置六按键设计，丰富功能，一键直达
- 零贴合工艺，低视差书写，可视角更广
- 3MM 防眩光钢化玻璃搭配高雾度OC，抗环境光干扰，显示更清晰

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 支持安卓和OPS千兆网络一网通
- 2 路前置USB3.0+2 路板载USB3.0，支持随通道切换
- 前置全功能TYPE-C 接口，最高支持PD65W，连接高效无忧
- 内置无线模块，支持WI-FI6，双频2.4G/5G，AP+STA 工作模式，蓝牙5.2



PHILIPS

86BDL2652T/93

规格

显示参数

面板尺寸: 86英寸
显示类别: LED 背光
有效显示区: 1895.04(H)×1065.96(V)mm
宽高比: 16:9
最高分辨率: 3840 x 2160
响应时间(标准): 8ms
亮度: 350 cd/m²
对比度: 6000:1
像素间距: 0.4935×0.4935 mm
视角: 178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩: 1.07 B

接口参数

信号输入: 前置:
HDMI IN x 1
USB3.0 x 2
全功能TYPE-C x 1
TOUCH x 1
后置:
HDMI IN x 2
VGA IN x 1
USB3.0 x 2
USB2.0 x 1
TOUCH x 1
AUDIO IN x 1
RJ-45 IN x 1
RS232 x 1
信号输出: USB-B x 2
AUDIO OUT x 1
RJ-45 OUT x 1

功率

开启模式: 550W(MAX)
待机模式: ≤0.5W
工作电压: 100-240V, 50-60Hz
扬声器: 16W+16W

包装规格

裸机尺寸mm(宽
x高x厚): 1957×1178×103 mm
净重: 61.65Kg
包装尺寸mm: 2110×1291×225 mm
毛重: 79.20Kg
壁挂孔位: 800x600mm

使用条件

温度范围(工作): 0°C 至 40°C
温度范围(存储): -20°C 至 60°C
工作湿度: 10%-90%
存储湿度: 10%-90%
海拔: ≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS: 安卓11.0
CPU: A55x4
Memory: 4G+32G
摄像头: 1300 W
麦克风: 6阵列

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术, 体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管), 可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗, 减少散热, 从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术


采用世界先进的20点多红外触控技术, 支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持, 多手势动作识别, 使操作更敏捷, 更流畅。全新交互式体验, 充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160), 1300万独立像素显示, 赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中, 您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作, 可手掌擦除, 快速修改内容。

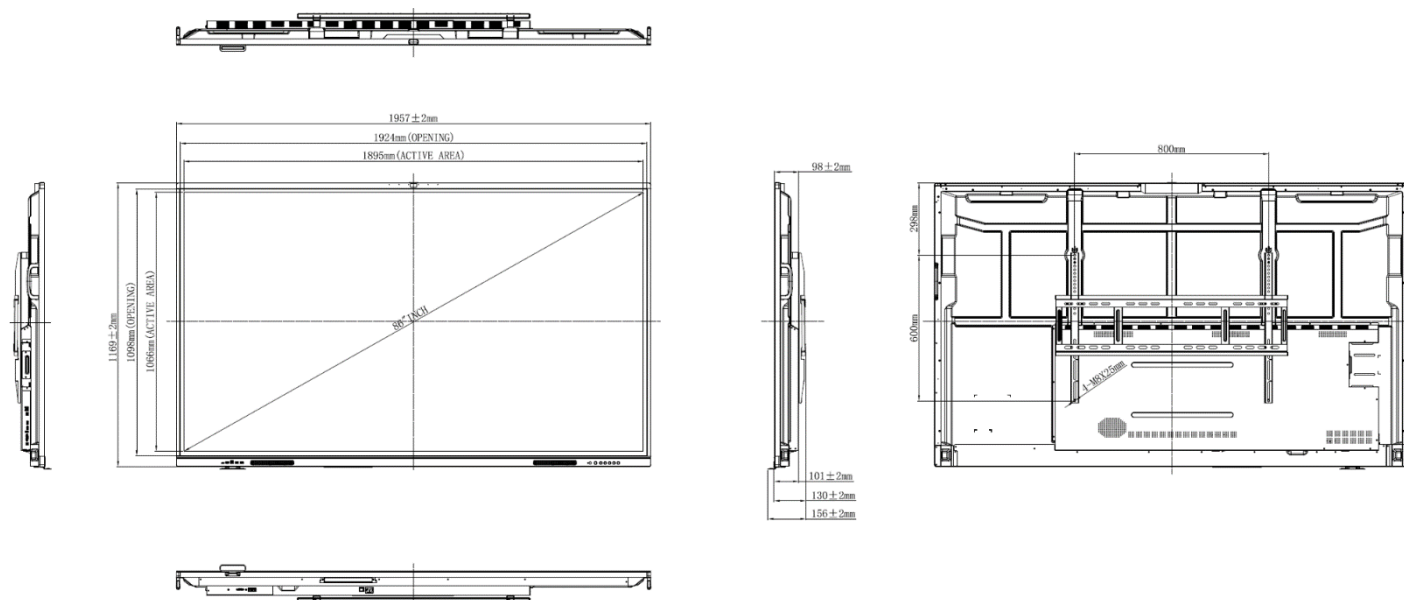

发行日期: 2023-3-28

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。

商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商: 广州市汇信音频技术有限公司
地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
网址: www.hxaudio.com





飞利浦
互动电子白板
T-Line IWB

98英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

98BDL2652T/93

新时代的教学、会议及互动演示工具

超高清的互动电子白板

专业品质

- 4K 超高清显示屏，支持全通道4K UI 显示
- 内置8阵列麦及4800 万自动对焦广角摄像头

多点触控

- 最高支持20 点触控，满足多人交互场景需求
- ± 1 MM 高精度红外触控，实现更精细书写
- 支持双笔同时书写双色显示，多人协作更轻松

专业设计

- 超窄边框设计，摄像头&麦克风模块集成内置边框设计，简约外观
- 前置六按键设计，丰富功能，一键直达
- 零贴合工艺，低视差书写，可视角更广

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 支持安卓和OPS千兆网络一网通
- 内置无线模块，支持WI-FI6，双频2.4G/5G，AP+STA 工作模式，蓝牙5.2



PHILIPS

98BDL2652T/93

规格

显示参数

面板尺寸: 98英寸
显示类别: LED 背光
有效显示区: 2158.85(H)×1214.35(V)mm
宽高比: 16:9
最高分辨率: 3840 x 2160
响应时间(标准): 6.5ms
亮度: 350 cd/m²
对比度: 6000:1
像素间距: 0.4875×0.4875 mm
视角: 178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩: 1.07 B

接口参数

信号输入: 前置:
USB3.0 x 2
后置:
HDMI IN x 3
TYPE-C x 1
TF Card x 1
USB3.0 x 2
USB2.0 x 1
RJ-45 IN x 1
RS232 x 1
信号输出: USB-B x 2
AUDIO OUT x 1
RJ-45 OUT x 1
HDMI OUT x 1

功率

开启模式: 550W(MAX)
待机模式: ≤0.5W
工作电压: 100-240V, 50-60Hz
扬声器: 16W+16W

包装规格

裸机尺寸mm(宽
x高x厚): 2245×1323×90 mm
净重: 99.95Kg
包装尺寸mm: 2406×1474×280 mm
毛重: 126.35Kg
壁挂孔位: 800x600mm

使用条件

温度范围(工作): 0°C 至 40°C
温度范围(存储): -20°C 至 60°C
工作湿度: 10%-90%
存储湿度: 10%-90%
海拔: ≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS: 安卓11.0
CPU: A73x4+A53 x4
Memory: 8G+128G
摄像头: 4800 W
麦克风: 8 阵列

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术, 体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管), 可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗, 减少散热, 从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术


采用世界先进的20点多点红外触控技术, 支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持, 多手势动作识别, 使操作更敏捷, 更流畅。全新交互式体验, 充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160), 4800万独立像素显示, 赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中, 您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作, 可手掌擦除, 快速修改内容。

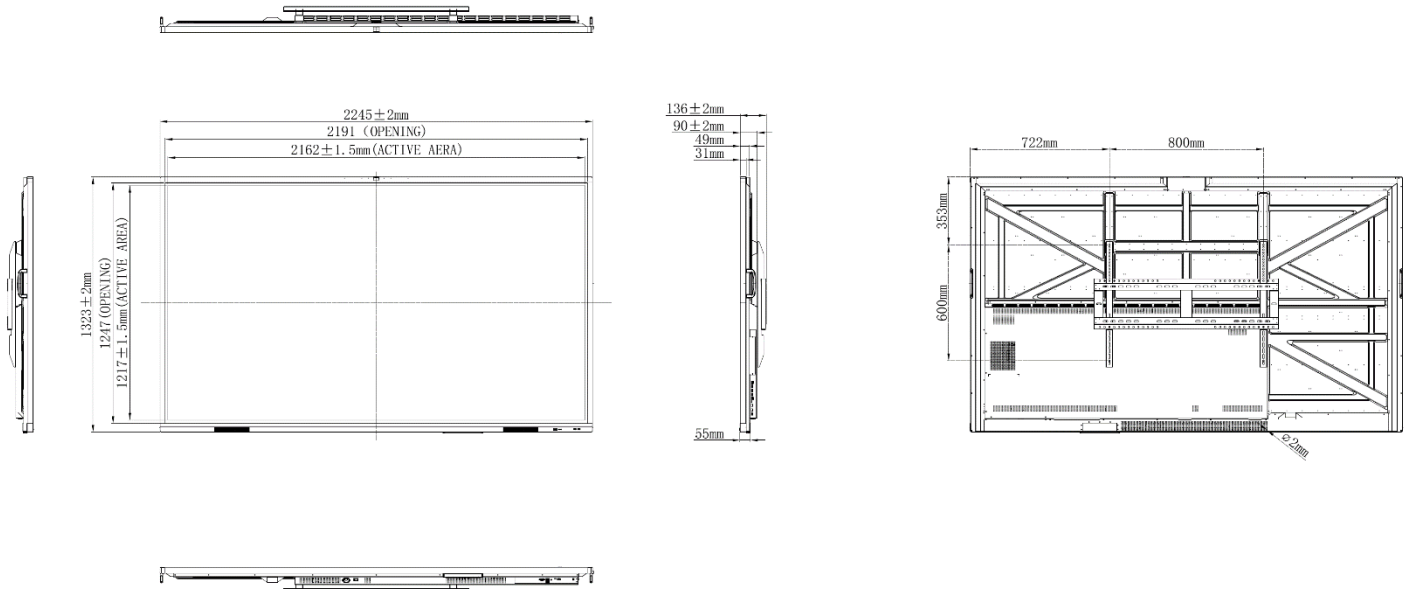

发行日期: 2023-3-28

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。

商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商: 广州市汇信音频技术有限公司
地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
网址: www.hxaudio.com

